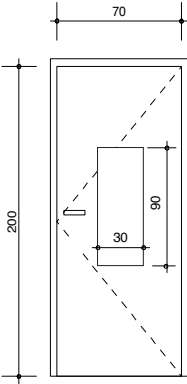
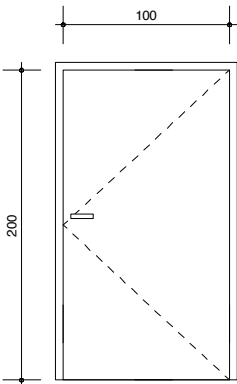
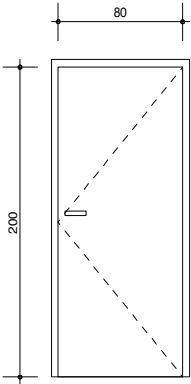
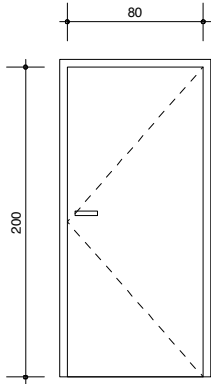
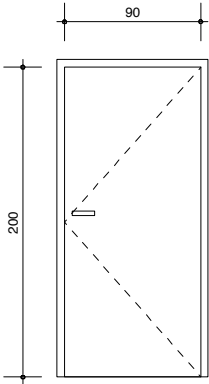
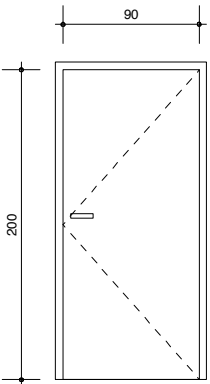


Stolarka drzwiowa stalowa - Oddział Chorób Wewnętrznych II - kond. 10 A

nr	1	2	3	4	5	6
symbol na rysunku	D-8	D-9	D-10	D-11	D-15	D-Z
nazwa	drzwi do hydrantu	drzwi do szachtów i rozdzielni	drzwi do szachtów	drzwi do pom. technicznego p.poż	drzwi do szatni personelu	drzwi zewnętrzne na galerię
producent	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta
typ	metalowe pełne	metalowe pełne	metalowe pełne	HALSPAN EI60	HALSPAN EI60	metalowe pełne zewnętrzne ocieplone
schemat						
szerokość w świetle muru s ₀	800	1100	900	900	1000	1000
wysokość otworu h ₀	2055	2055	2055	2055	2055	2055
szerokość w świetle ościeżnicy s	700	1000	800	800	900	900
wysokość w świetle ościeżnicy h _{naświetle}	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	300 x 900	-	-	-	-	-
kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ilość na kondygnacji 10 A	1 1	- 8	- -	- 1	2 -	- 1
razem	2	8	0	1	2	1
uwagi	- drzwi stalowe wewnątrzlokalowe - malowane proszkowo farbą poliestrową - ościeżnica metalowa - otwieralne o 180° - z szybką do zbicia w razie pożaru	- drzwi stalowe wewnątrzlokalowe - malowane proszkowo farbą poliestrową - ościeżnica metalowa - otwieralne o 180°	- drzwi stalowe wewnątrzlokalowe - malowane proszkowo farbą poliestrową - ościeżnica metalowa - otwieralne o 180°	- drzwi stalowe wewnątrzlokalowe - malowane proszkowo farbą poliestrową - ościeżnica metalowa - otwieralne o 180° - odporność ogniowa EI-60 - wyposażone w samozamykacz szynowy	- drzwi stalowe wewnątrzlokalowe - malowane proszkowo farbą poliestrową - ościeżnica metalowa - otwieralne o 180° - odporność ogniowa EI-60 - wyposażone w samozamykacz szynowy	- drzwi stalowe zewnętrzne ocieplone - malowane proszkowo farbą poliestrową - ościeżnica metalowa - otwieralne o 180
okucia	- drzwi wyposażić w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażić obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażić obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażić obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażić obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową	- drzwi wyposażić obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek - wyposażone w zamek z wkładką patentową