

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 06 czerwca 2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na montaż centralnego UPS-a o mocy 10 kVA oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 (sprawa nr 106/17).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagany jest zasilacz UPS o trójfazowym napięciu wyjścia. Jednocześnie jako zasilacz przykładowy podany jest zasilacz SRT10KXLI, który posiada jednofazowe napięcie wyjścia.

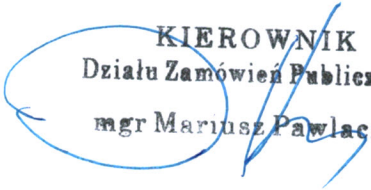
Informacje te są wykluczające się nawzajem.

Prosimy o informację, czy oferowany zasilacz ma pracować w układzie faz 3/1 czy 3/3.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśni iż proponowany UPS ma możliwość zasilania zarówno 1 jak i 3 faz. Wyjście jest 230VAC pogrupowane na 3 niezależne obwody wyjściowe.

Wobec powyższego współczynnik szczytu wynosi faktycznie 3:1, jednak należy traktować każdą grupę wyjść niezależnie jako umowne fazy „L1”, „L2”, „L3” tak, aby nie przeciążyć danej grupy wyjściowej. W przypadku stosowania innego typu UPS należy zastosować współczynnik szczytu 3:1, ponieważ wszystkie obwody wyjściowe są 1-fazowe. W przypadku zastosowania takiego współczynnika szczytu niweluje się możliwość podania napięcia 400VAC na urządzenia.

Treść powyższego wyjaśnienia stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk